

HPSC

排水処理設備に特化した

スクリーコンベヤ

概要


排水処理設備に特化することで安価で細かな要望に応じたスクリーコンベヤをご提供致します。

- スクリーンからのし渣搬送
- 脱水機からの脱水ケーキ搬送
- 水切りを必要とするし渣搬送
- 油分を多く含む汚泥の搬送



特長

1. ケーシング、シャフト、羽はすべて SUS304 で腐食に強い。
2. 構造がシンプルな為、維持管理が容易。
3. 鋼管型(P型)、トラフ型(U型)の2種類から選択することが可能です。
4. 設置場所に合わせて図面を作成するので、細かく長さを指定することが可能です。

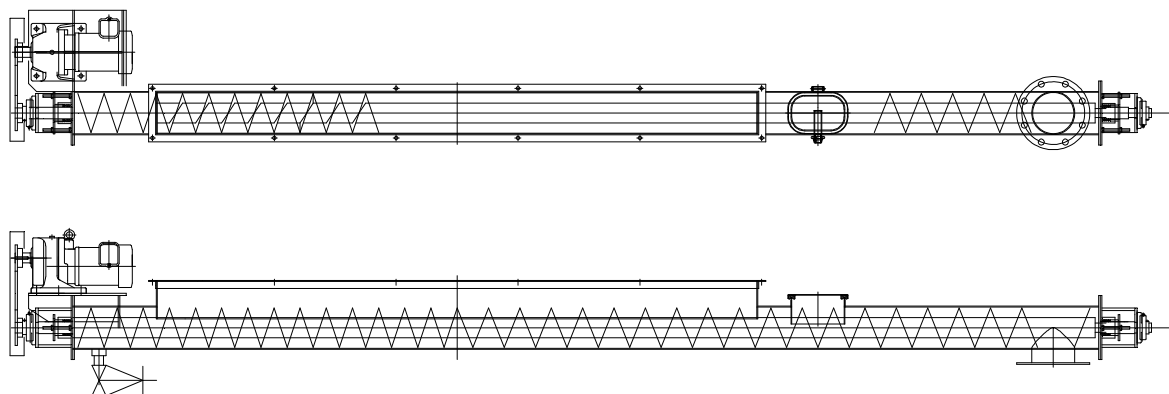

仕様

型式	HPSC-150*	HPSC-200*
搬送能力	~1.3 m ³ /h	~2.5m ³ /h
羽径	φ150 mm	φ200 mm
減速機動力	0.75 kW	0.75 kW
ケーシング、シャフト、羽材質	SUS304	
オプション	点検口、架台	

1) 型式の*印は鋼管型、トラフ型を指定しています。P=鋼管型、U=トラフ型

2) 上記に記載の無い仕様はお問合せください。